



DROMEAS

Officcino

Panneau écran sur le plan de travail

Revêtu ou en métal

Installation optionnelle d'un panneau écran en panneaux de particules de 18 mm, revêtu des deux côtés intérieurement de mousse de 5 mm d'épaisseur et extérieurement d'un tissu au choix, ou d'un panneau écran en métal.

Accessoires

Placement facultatif d'accessoires, tels que : tablettes suspendues, bacs superposables, bloc prises, goulottes passe-câbles, support suspendu pour CPU, etc.

Cadre

De hauteur fixe de 730mm. Tubes en acier de section circulaire Ø 26 mm et 2 mm d'épaisseur
Les tubes sont reliés les uns aux autres par des joints en acier invisibles

Patins

Il dispose de deux roulettes avec frein à l'arrière et de 2 bouchons en plastique antidérapants à l'avant.

Obtuteur

Un obturateur en plastique est placé sur la surface


Surface

La surface se fait de panneau de particules de trois couches catégorie E1 d'épaisseur de 18mm revêtus de mélamine sur les deux côtés et de bandes de chant d'épaisseur de 2mm ABS. La surface ci-dessus peut être recouverte de laque de différentes couleurs



<https://www.dromeas.gr/>

DIMENSIONS

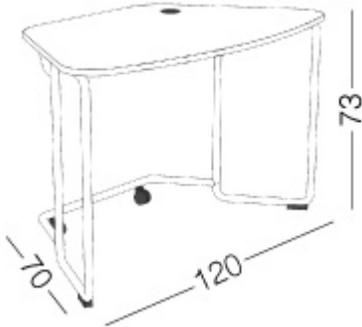

CATALOGUE DES FINITIONS

Surface en mélamine



Surface en laque



Couleur du cadre en métal



CERTIFICATS

