



DROMEAS

ALMA S

Surface

De panneau de particules de trois couches revêtus de mélamine sur les deux côtés d'épaisseur de 25mm et de bandes de chant ABS d'épaisseur de 2mm

Cadre

De hauteur fixe 730mm. En métal muni de pieds en forme de symétrie double «T», peint avec de la poudre de peinture électrostatique

Patins

Horizontaux en aluminium moulé sous pression, peints ou polis

Vérins de réglage

Pour la mise à niveau avec une plage de réglage de 0-20mm


Traverse

D'une seule pièce, réalisée en acier de section rectangulaire de dimensions de 90x50x2mm pour une résistance maximale.



<https://www.dromeas.gr/>

DIMENSIONS

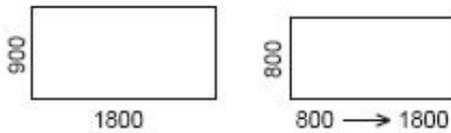


CATALOGUE DES FINITIONS

Surface en mélamine



Couleur du cadre en métal

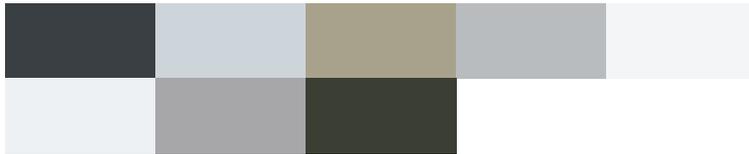

CERTIFICATS

BS 6396:2008
EN527-1:2011
EN527-2:2002
EN527-3:2003
BS EN ISO 15372 : 2008
IEC 60364-7-713:1996
BS EN ISO 9241-5:1999
DIN - Fachbericht
147:2006
RAL-UZ 38