



DROMEAS

ALMA K

Supports

Réglable à bouton de hauteur de 650-850mm.
De guidance
téléscopique, peints
avec de la poudre de
peinture électrostatique

Surface

De panneau de particules de trois
couches revêtus de mélamine sur
les deux côtés d'épaisseur de
25mm et de bandes de chant
ABS d'épaisseur de 2mm

Patins

Horizontaux en
aluminium moulé sous
pression, peints ou polis

Traverse

D'une seule pièce, réalisée en
acier de section rectangulaire
de dimensions de 80x40x2mm
pour une résistance maximale


Vérins de réglage

Pour la mise à niveau avec
une plage de réglage de 0-
20mm




<https://www.dromeas.gr/>

DIMENSIONS

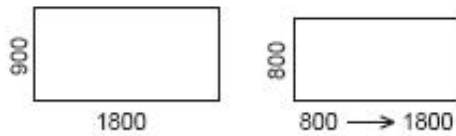

CATALOGUE DES FINITIONS

Surface en mélamine

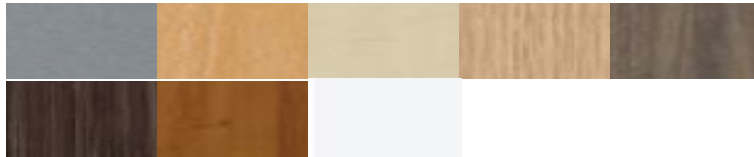

Couleurs du cadre en métal



CERTIFICATS

BS 6396:2008
EN527-1:2011
EN527-2:2002
EN527-3:2003
BS EN ISO 15372 : 2008
IEC 60364-7-713:1996
BS EN ISO 9241-5:1999
DIN - Fachbericht
147:2006
RAL-UZ 38