



DROMEAS

SLIM surface en verre

Cadre
En INOX de
Ø40mm et
d'épaisseur de
1,5mm. De
hauteur fixe de
730mm


Surface en verre

Laquée ou transparente extra
clear securit, à sablage chimique
clear security. D'épaisseur de
12mm

Cadre de support
En INOX de Ø40mm et
d'épaisseur de 1,5mm

Vérins de réglage
Pour la mise à
niveau avec une
plage de réglage de
0-25mm

DIMENSIONS

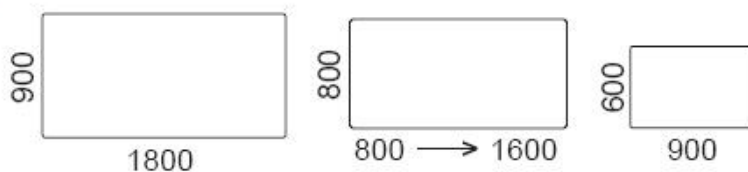


<https://www.dromeas.gr/>




DROMEAS

SLIM cadre en métal de hauteur fixe

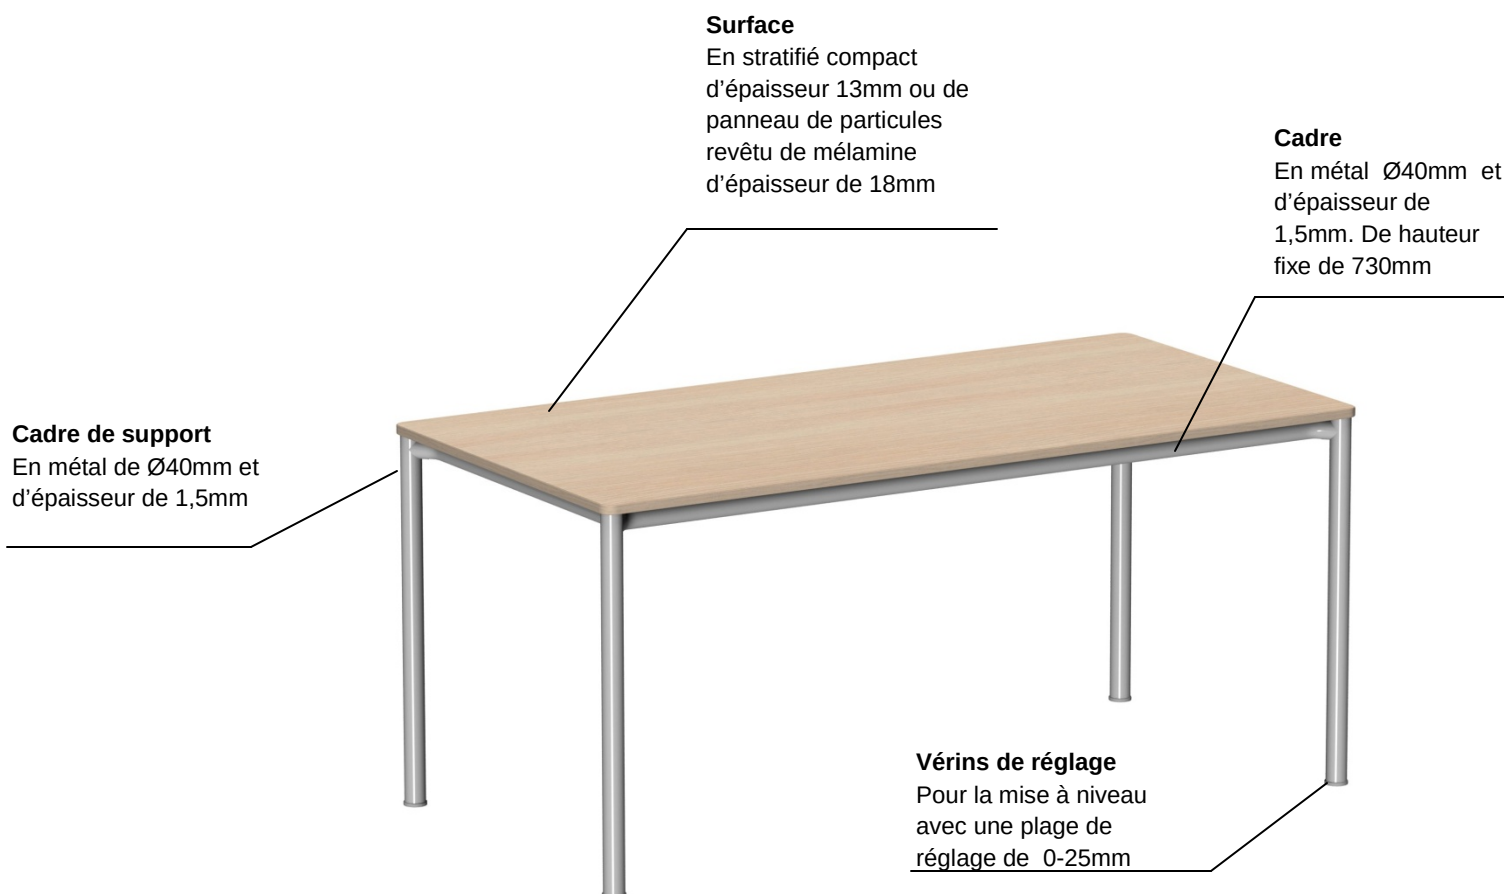

DIMENSIONS

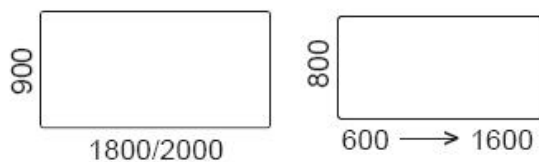

<https://www.dromeas.gr/>

SLIM cadre réglable en métal

Surface

Stratifié compact d'épaisseur de 13mm ou de panneau de particules revêtu de mélamine d'une épaisseur de 18mm ou de panneau de particules revêtu du placage d'épaisseur de 25mm ou en multiplex revêtu de HPL d'épaisseur de 18mm

Cadre


En métal de Ø40mm et d'épaisseur de 1,5mm. Réglable en hauteur à bouton de 650 à 850mm par pas de 20mm

Cadre de support

En métal Ø40mm et d'épaisseur de 1,5mm


Vérins de réglage

Pour la mise à niveau avec une plage de réglage de 0-25mm

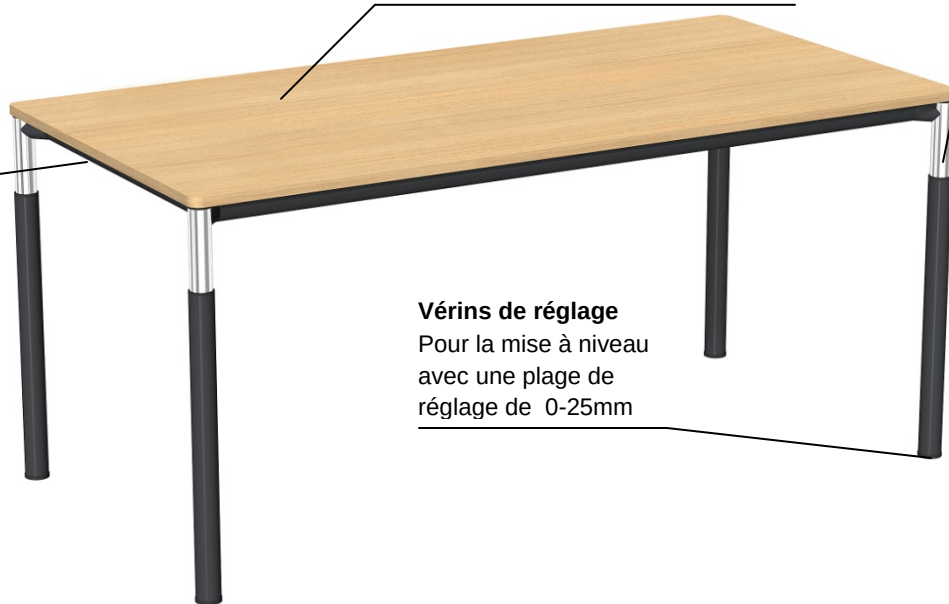


DIMENSIONS


Stratifié compact / mélamine



Placage




Multiplex



CATALOGUE DES FINITIONS

Surface en mélamine

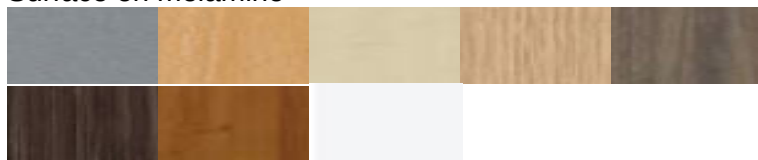

Couleur de cadre en métal



Surface en verre



CERTIFICATS

DIN Fachbericht

147/01.06

EN 527-1:2011

EN 527-2:02

EN 527-3:03

ZEK 01.2-08/12.08