



DROMEAS

NEO D

Surface coulissante

Il est divisé en deux parties, le mobile et le fixe. Le long et entre les deux surfaces, une brosse permet aux câbles de passer à travers le canal intégré au bureau.

Armoire latérale

900x450x566H, Il agit comme un support d'un côté du choix

Surface

Panneau de particules à trois couches revêtu de placage naturel ou de mélamine de 25 mm d'épaisseur

Pieds réglables

Hauteur réglable 650-850mm de guidance télescopique, peint avec de la poudre de peinture électrostatique


Vérins de réglage

Pour la mise à niveau avec une plage de réglage de 0-25mm



<https://www.dromeas.gr/>

DIMENSIONS




CATALOGUE DES FINITIONS


Surface en placage naturel



Surface en mélamine

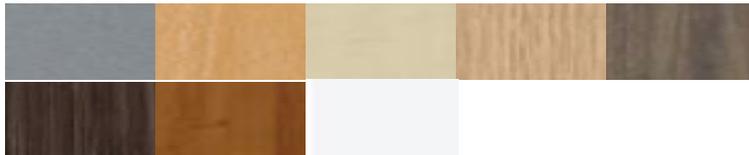

Couleur du cadre en métal

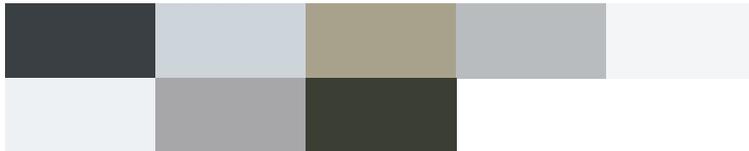

CERTIFICATS

EN 527-1-2011

EN 527-2-2002

EN 527-3-2003