



DROMEAS

ALTIS

Cadre

De hauteur fixe de 730mm. Deux pieds en forme de double «T» asymétrique, en tôle d'acier formée de section rectangulaire de 100x40x1,5mm. Revêtu de peinture époxy

Vérins de réglage

Pour la mise à niveau avec une plage de réglage de 0-20mm

Surface

De panneau de particules de trois couches revêtus de mélamine sur les deux côtés d'épaisseur de 25mm et de bandes de chant ABS d'épaisseur de 2mm

Patins

Horizontal de section «Π» en tôle d'acier formé d'épaisseur de 2mm

Voile de fond

En tôle d'acier d'épaisseur de 1,5mm




<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

DIMENSIONS

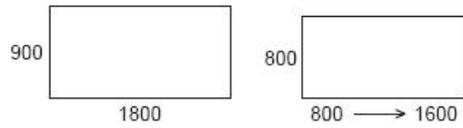


CATALOGUE DES FINITIONS

Surface en mélamine



Couleur du cadre en métal

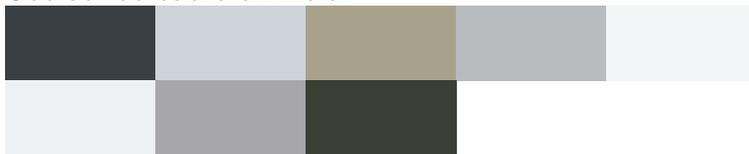

CERTIFICATS



<https://www.dromeas.gr/>