



DROMEAS


EURO NEW LINE

Supports

De deux pieds extrudés cylindriques de Ø110mm avec de patins horizontaux en aluminium moulé sous pression

Surface



De panneau de particules de trois couches revêtus de mélamine sur les deux côtés d'épaisseur de 25mm

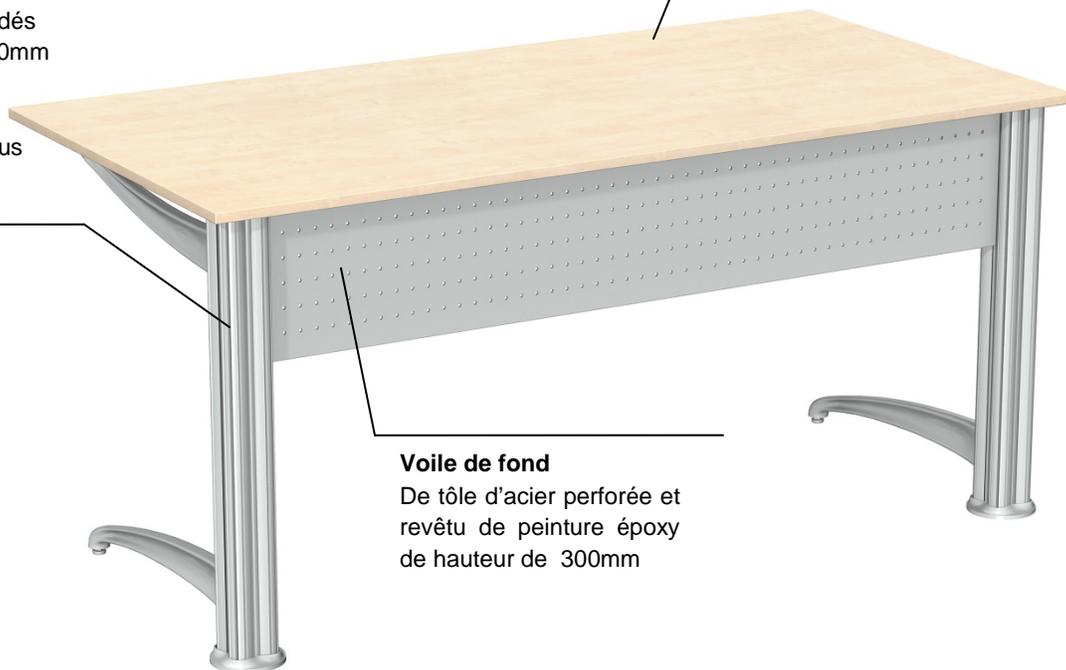

Voile de fond

De tôle d'acier perforée et revêtu de peinture époxy de hauteur de 300mm

DIMENSIONS



<https://www.dromeas.gr/>

CATALOGUE DES FINITIONS

CERTIFICATS

Surface en mélamine



Couleurs du cadre en métal

